



## Ropetex TYCLIFT 6G

### Preces apraksts

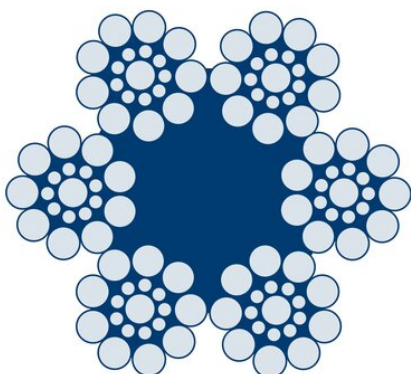

Liftiem



Ropetex TYCLIFT 6G ir cinkota tērauda trosē, kas paredzēta lietošanai kā regulatora trosē (governor rope) lifta drošības sistēmās. Cinkotā konstrukcija nodrošina aizsardzību pret koroziju un stabilu darbību vidēs, kur iespējama mitruma vai citu ārējo faktoru iedarbība. Šī trosē nav paredzēta lifta pacelšanai vai vilkšanas sistēmās.

#### Kad izvēlēties šo produktu

- Lifta ātruma pārsniegšanas regulēšanas un drošības sistēmās

#### Produkta priekšrocības

- **Speciāla regulatora troses konstrukcija (6x19S)**  
Izstrādāta tieši drošības sistēmu darbībai, nodrošinot paredzamu darbību, aktivizējot regulatora mehānismu
- **Cinkotas tērauda stieples, kas sniedz aizsardzību pret koroziju**  
Uztur stabilu darbību lifta šahtās un vidēs ar iespējamu mitrumu vai citiem apkārtējās vides iedarbības faktoriem

#### Pielaiides

- ≤10 mm 0% – +6%
- >10 mm 0% – +5%

Kopējais stieplu skaits: 114

... [Read more](#)

**Konstrukcija:** 6x19S-FC

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu

**Darba temperatūra :** no -40C līdz +100°C

**Pārklājums:** Cinkota

**Standarts:** EN 12385-5, ISO 4344

**Piezīme:** Šī trosē nav paredzēta lifta pacelšanas vai vilkšanas mehānismiem.

**Aizpildījuma koeficients:** 0.489

## Ropetex TYCLIFT 6G

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Pārklājums	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Eļļošana	Svars kg/100m
106100604250520	6	Cinkota	1 770	sZ	21	Sausa	12,9
106100654250520	6,5	Cinkota	1 770	sZ	24,7	Sausa	15,2