



## Ropetex TYCLIFT 8FC

### Preces apraksts

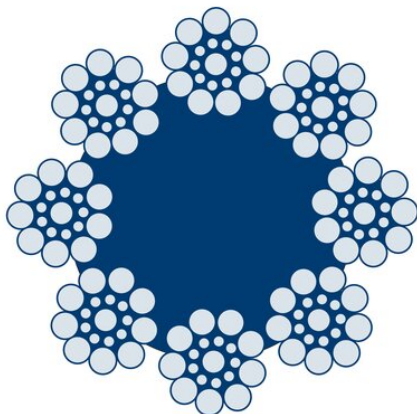

Liftiem



### ROPETEX



Ropetex TYCLIFT 8FC ir tērauda troses tips, kas paredzēts standarta pasažieru liftiem ēkās ar zemu līdz vidēju stāvu skaitu. Tā ir visbiežāk izmantotā lifta trosē Eiropā, kur galvenais ir paredzama veiktspēja un vienkārša apstrāde. Šķiedras serde nodrošina augstu elastību un labu saķeri, tāpēc trosē ir īpaši piemērota lietošanai ar mīkstākiem skriemeļiem. Šī konstrukcija palīdz samazināt montāžas darbu apjomu un nodrošina vienmērīgu, uzticamu lifta darbību.

#### Kad izvēlēties šo produktu

- Standarta pasažieru lifti zemās vai vidējās ēkās
- Lifta sistēma ar mīkstākiem skriemeļiem un mēreniem lieces cikliem

#### Produkta priekšrocības

- **Elastīga 8×19S konstrukcija ar šķiedras serdi**  
Nodrošina labu lieci un saķeri, palīdzot trosēm pareizi ieņemt vietu uz skriemeļa un vienmērīgi darboties lifta ekspluatācijā ikdienā.
- **Vienkārša apstrāde uzstādīšanas laikā**  
Vidējs pagarinājums un elastīga uzvedība atvieglo montāžu un regulēšanu, samazinot montāžas laiku un apkalpošanas kļūdu risku.
- **Labi piemērots standarta lieces apstākļiem.**  
Paredzēts nelielam līdz vidējam liekumu ciklu skaitam, aptverot lielāko daļu standarta pasažieru lifta pielietojumu.

#### Pielaiides

- ≤10 mm 0% – +6%
- >10 mm 0% – +5%

Kopējais stiepļu skaits: 152

... [Read more](#)

**Konstrukcija:** 8x19S-FC

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu

**Darba temperatūra :** no -40C līdz +100°C

**Standarts:** EN 12385-5, ISO 4344

**Aizpildījuma koeficients:** 0,444

## Ropetex TYCLIFT 8FC

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs	Pārklājums	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Eļļošana	Svars kg/100m
106100804130461	8	Necinkota	1 370/1 770	sZ	28,1	A-1	21,76
106100803130461	8	Necinkota	1 370/1 770	zS	28,1	A-1	21,76
106100904130461	9	Necinkota	1 370/1 770	sZ	35,6	A-1	27,54
106100903130461	9	Necinkota	1 370/1 770	zS	35,6	A-1	27,54
106101004130461	10	Necinkota	1 370/1 770	sZ	44	A-1	34
106101003130461	10	Necinkota	1 370/1 770	zS	44	A-1	34
106101104130461	11	Necinkota	1 370/1 770	sZ	53,2	A-1	41,14
106101103130461	11	Necinkota	1 370/1 770	zS	53,2	A-1	41,14
106101204130461	12	Necinkota	1 370/1 770	sZ	63,3	A-1	48,96
106101203130461	12	Necinkota	1 370/1 770	zS	63,3	A-1	48,96
106101304130461	13	Necinkota	1 370/1 770	sZ	74,3	A-1	57,46
106101604130461	16	Necinkota	1 370/1 770	sZ	113	A-1	87,04