

Tērauda trosē ROPETEX S14 PVC apvalkā

Preces apraksts

ROPETEX



ROPETEX S14 ir cinkota tērauda trosē ar organiskās šķiedras serdi (FC) un caurspīdīgu PVC pārklājumu. Trosi var izmantot dažādām vajadzībām, piemēram, trošu stropēm.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Trosē piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

Konstrukcija: 6x19M-FC

Markējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -30°C līdz +70°C


Standarts: EN 12385-4

except from coating

Piezīme: Uzgaļus jāliek uz notīrītas no PVC pārklājuma tērauda troses. Uzgaļu izmērs jānosaka pēc tērauda troses izmēra.

Tērauda troses pienācīgu periodisko pārbaudi var apgrūtināt PVC pārklājums. Lietotājam jāņem vērā šo risku, piemēram, savlaicīgi nomainot trosi.

Aizpildījuma koeficients: 0,45

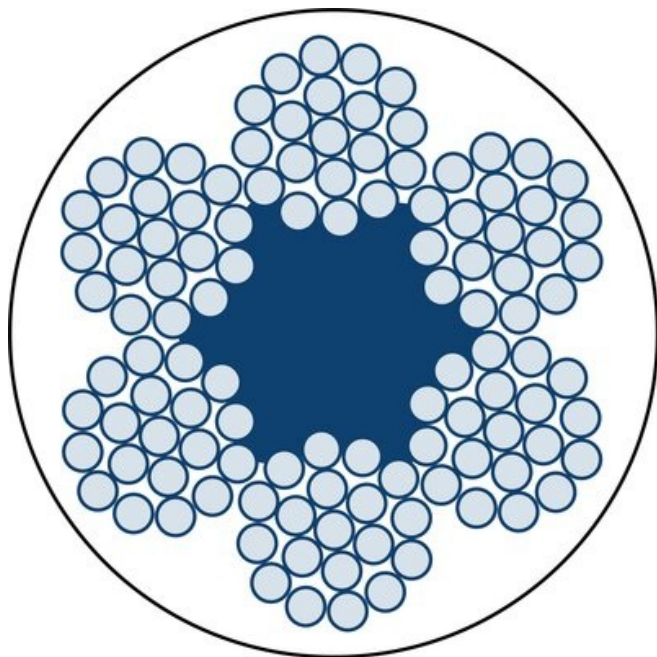

Vispārējam
pielietojumam



Trošu stropēm



Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Iekšējais troses Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm ²	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
105130080060020	8	6	Caurspīdīga	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	Caurspīdīga	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	Caurspīdīga	1 770	54,3	35,7	-	34,6