

Trošu vinča EN EMCE

Preces apraksts



Vispārīgi: celšanas elektriskā vinča ar gliemežpārveda reduktoru, atbilst Eiropas normām (P-82-NEN 3508-K3 un DIN 15020-1AM) un ar ilgu kalpošanas laiku. Pašbremzējošā pārnesumkārbā ir aprīkota ar automātisko motora drošības bremzi precīzai slodzes kontrolei. Vinčām, kas atbilst standartiem EN 580 un EN1700 ir aprīkotas ar rievotu cilindru un ir aprīkotas saskaņā ar CE normu. Rievotais cilindrs nodrošina troses ilgu kalpošanas laiku.


Standarta funkcijas:

- Pašbremzējoša gliemežpārveds transmisija.
- IP 54 alumīnija bezbremžu motors 400 VAC / 3 fāzes / 50 Hz.
- Tērauda cilindrs (bez gropēm) ar kabeļa stiprinājuma punktu uz atloka.
- Viens cilindra atbalsts (MC 250, MC 500).
- Divi cilindra atbalsti (visi pārējie modeļi).
- Dubults pārklājuma slānis aizsardzībai, krāsa RAL 5010.

... [Read more](#)

Trošu vinča EN EMCE

Rasējums

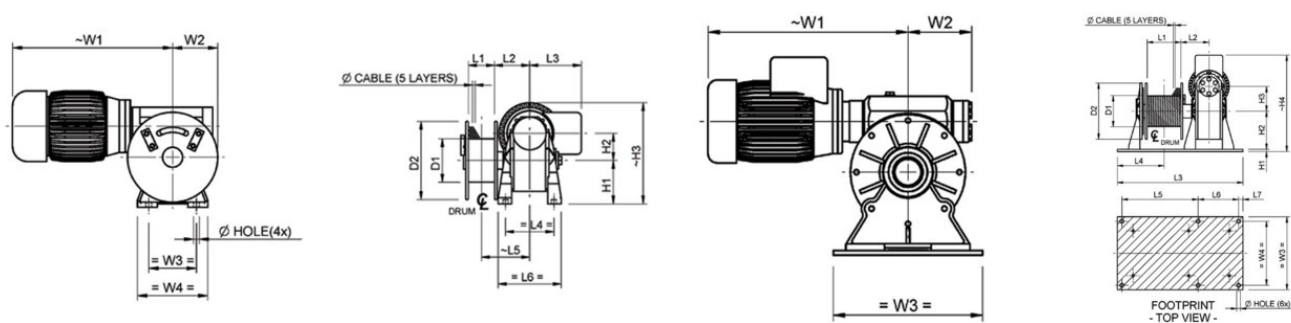

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Tips	WLL top layer ton	Ieteicams troses Ø (mm)	Motors kW	Ātrums 1 tinuma kārtā m/min.	Spoles ietilpība 1 tinuma kārtā (m)	Max. drum capacity m	Svars kg
6041EN200	0,2	EN 200	0,165	5	0,55	6	3	11	20
6041EN450	0,45	EN 450	0,375	6	1,1	7	3	11	35
6041EN500	0,5	EN 500	0,405	7	1,1	5,5	7	25	60
6041EN800	0,8	EN 800	0,64	8	1,5	6	6	23	90
6041EN1050	1,05	EN 1050	0,84	10	3	7,5	9	31	150
6041EN1325	1,325	EN 1325	1,065	11	4	8	11	40	195
6041EN1700	1,7	EN 1700	1,37	12	5,5	9	13	48	260